

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ
 съгласно Приложение III на регламент (ЕС)№305/2011
№ 030001

- | | |
|---|---|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт: | БДС EN 12860 - ГИПСОВО ЛЕПИЛО „БИЛМАТ“ |
| 2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11 / 4/: | Номер на партида – виж опаковката. |
| 3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана спецификация, както е предвидено от производителя: | Гипсово лепило-за лепене на плоскости от гипсокартон и гипсфазер за вътрешна употреба. Нанася се на неносещи преградни стени, които не са изложени на въздействие на вода. |
| 4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя, съгласно изискванията на чл.11/5/ | ГИПСОВО ЛЕПИЛО „БИЛМАТ“
Билмат ООД
ул. „Д-р П.Кърджиев“ 7а
9700 Шумен
България |
| 5. Когато е приложимо, име и адрес за контакт с упълномощен представител, чието пълномощие включва задачите посочени в чл.12/2/: | Не е приложимо |
| 6. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, когато са изложени в РСП приложение V: | Система 4 |
| 7. В случай на декларация за експлоатационни показатели относно строителен продукт, обхванат от хармонизиран стандарт:
Изпитвателна лаборатория, с рег.№ 88 ЛИ/01.10.14 г. извърши определяне на типа на продукта въз основа на изпитването от типа и издаде протокол от изпитване на типа на продукта с № 00-3-00/04.11.2014 г. Производителят поддържа Система за производствен контрол в предприятието и издаде декларация за постоянството на експлоатационните показатели. | |

8. Декларирани експлоатационни показатели:


Съществени характеристики	Експлоатационни показатели	Хармонизирана техническа спецификация
Реакция на огън	A1	Декларация на производителя съгласно решение 96/603/ЕС
Опасни вещества	Виж ИЛБ	БДС EN 12860:2003
Време на начално свързване	≥ 20 min	
Якост на кохезия (адхезия)	> 0,25 N/mm ²	
Разрушаващо натоварване чрез опън	66,7 N разрушанае тип В	


9. Експлоатационните показатели на продукта, посочени в т.1 и т.2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в т.8.

Настоящата декларация за изпълнение е издадена на пълната отговорност на производителя, посочен в т.4.

Подписано за и от името на производителя:
 Билмат ООД, 04.11.2014 г.

Борис Тодоров
 Управител

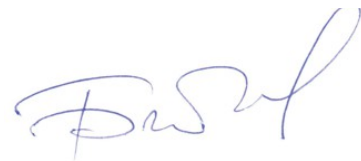

Маркировката  е поставена за първи път на продукта през 2008 г.